



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Тканевый эластичный цельный RFID-браслет замкнутой формы

Артикул SMARTTAG-F28




ЭЛАСТИЧНЫЙ SMALL


Заказать



СХЕМА БРАСЛЕТА

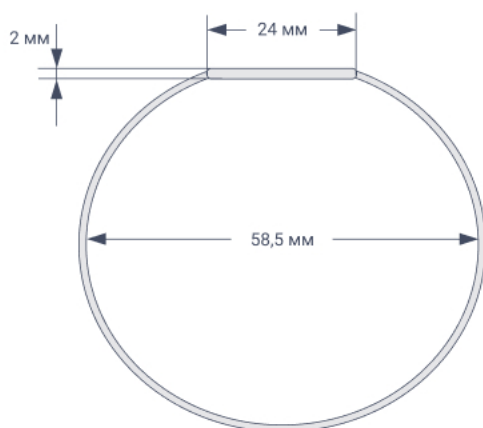

- RFID-чип 35 мм x 18 мм



ОБЛАСТЬ
ПЕЧАТИ

- Площадь нанесения
логотипа 15 мм x 15 мм

Площадь нанесения
изображения 135 мм x 20 мм
возможна печать на
внешней и внутренней стороне

ОБЛАСТЬ ПЕЧАТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛАСТИЧНЫЙ

[Заказать](#)


СДЕЛАНО В РОССИИ

Производитель, страна	Российская производственная компания «Страна Карт®», Россия												
Наименование	Тканевый эластичный цельный RFID-браслет замкнутой формы												
Название Артикул	ЭЛАСТИЧНЫЙ - S (58,5 мм) SMARTTAG-F28												
Описание	Эта модель тканевого браслета сделана специально для детей. Чтобы браслет подходил на тонкую детскую ручку, он сделан небольшого диаметра. Для подростков он тоже подойдет благодаря эластичности. Браслет выполнен из нейлона, который отлично тянется, а затем возвращает прежнюю форму. Благодаря этому надевать браслет будет легко. Даже маленький ребенок справится одной рукой, ведь никакой застежки нет. Браслет очень приятный на ощупь, его удобно носить. А главное, он гипоаллергенный, то есть не вызывает раздражения, что особенно важно для нежной детской кожи.												
Основные функции	Идентификация, контроль доступа в СКУД, электронный кошелек, бесконтактная оплата, электронный билет, электронный абонемент, средство лояльности, хранение данных												
Материал браслета	Безопасная эластичная ткань												
Поверхность браслета	Матовая												
Застежка	без застежки												
Размер	Диаметр - 58,5 мм, ширина - 25 мм, толщина - 1,0 мм (в зоне чипа - 1,5 мм)												
Вес, г	3												
Размер браслета запястья	Длина окружности 145 мм												
Срок эксплуатации, лет	Не ограничен												
Гарантия	3 месяца с момента получения продукции. Гарантия распространяется в случае использования по прямому назначению и соблюдения правил использования и хранения.												
Степень защиты	Влагостойкий, термостойкий, износостойчивый												
Рабочая температура	от -45 C ° до +195 C °												
Цвет браслета													
Печать логотипа или информации	Печать логотипа полноцветной печатью на ткани в зоне чипа и по всему размеру ремешка.												
Электронная персонализация	Кодирование и запись чипа по техническому заданию Заказчика												
Вид RFID-модулей	Текстолитовый модуль												
Форматы RFID-чипов (модулей)	Mifare Classic 1k (4/7 byte UID), Smarttag 1k (4/7 byte UID), Smarttag 4k (4 byte UID), Mikron MIK1KMCM, Mifare ID (4 byte nUID), Mifare Plus SE 1k (4/7 byte UID), Mifare Plus X 2k (4/7 byte UID), Mifare Plus S 2k (4/7 byte UID), Mifare Plus X 2k (7 byte UID), Mifare Plus X 4k (7 byte UID), Mifare DESFire EV1 2k (7 byte UID), Mifare DESFire EV2 8k (7 byte UID), Mifare Ultralight C (7 byte UID), ICODE SLIX2 (64 bit UID), NTAG213, NTAG215, NTAG216, Temic T5557 Atmel (64 bit UID), EM-Marine EM4100 TK4100 (64 bit UID), Infineon CIPURSE L SLM10TLC002L												
Сертификат безопасности	Сертификат соответствия 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" № ЕАЭС RU C-RU. АГ02.В.00032/19 Серия RU № 0106667												
Упаковка	Сортировка по 50 штук в пакет и упаковка в гофрокоробки												
Сферы применения	Фитнес-клубы, бассейны, аквапарки, школы, общественный транспорт, батутные и детские центры, аттракционы, СКУД, офисы, гостиницы, медицинские центры, SPA, горнолыжные курорты, заводы и др.												
Правила использования	Запрещается сильно сгибать и ударять RFID-браслет в месте расположения чипа, растягивать более чем в 2 раза, разрезать, протыкать, поджигать и растворять браслет. Разрешается использовать браслет по прямому назначению в СКУД, в том числе в воде.												
Требования к хранению	Хранить в сухом прохладном месте. Беречь от прямых солнечных лучей и воздействия высоких температур. Не хранить браслеты рядом с мобильным телефоном, бытовой, офисной техникой и другими электромагнитными приборами — внешнее электромагнитное поле может привести к сбою или выходу из строя элементов чип-модуля браслета.												