



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Виниловый RFID-браслет с регулируемым размером при помощи отверстий и застежки

АРТИКУЛ SMARTTAG-F25




КОНТРОЛЬ F-ТИПА
UNIVERSAL

Заказать



СХЕМА БРАСЛЕТА

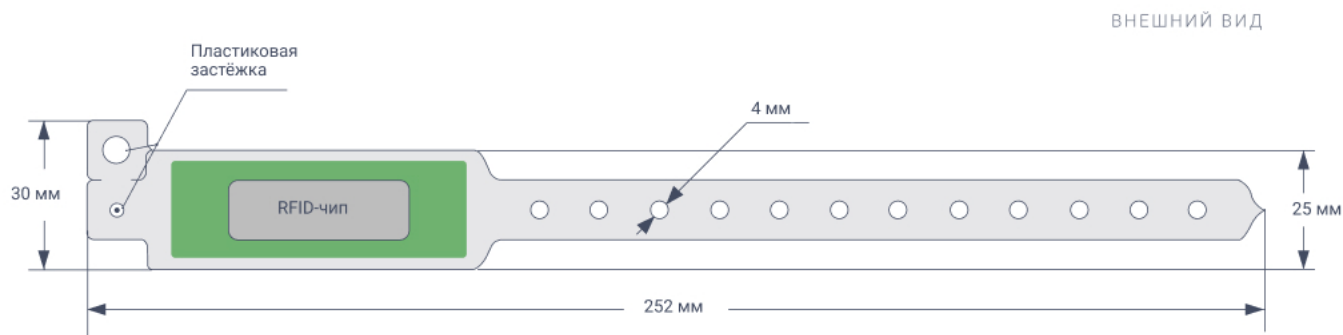

- RFID-чип 37 мм x 17 мм

ОБЛАСТЬ ПЕЧАТИ
И ГРАВИРОВКИ

- Площадь нанесения
логотипа 65 мм x 20 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНТРОЛЬ F-ТИПА

[Заказать](#)


СДЕЛАНО В РОССИИ

Производитель, страна	Российская производственная компания «Страна Карт®», Россия
Наименование	Виниловый RFID-браслет с регулируемым размером при помощи отверстий и застежки
Название Артикул	КОНТРОЛЬ F-типа - U (252 мм) SMARTTAG-F25
Описание	Виниловый RFID-браслет с одноразовой застежкой - идеальный идентификатор для массовых мероприятий. Внутрь него имплантирован специальный гибкий чип, который не ломается и не перестает работать при сгибаниях и перекручиваниях. Виниловый электронный браслет водонепроницаем и устойчив к перепадам температур. Одноразовая застежка-фиксатор не позволяет использовать его повторно, а значит пройти по одному браслету с чипом нельзя дважды. Специальные отверстия позволяют регулировать обхват руки. Поэтому виниловый чип-браслет подойдет на любое запястье - от широкого мужского до хрупкого детского.
Основные функции	Идентификация, контроль доступа в СКУД, электронный кошелек, бесконтактная оплата, электронный билет, электронный абонемент, средство лояльности, хранение данных
Материал браслета	Безопасный медицинский силикон
Поверхность браслета	Матовая поверхность
Застежка	Пластиковая одноразовая. Цвет: белый.
Размер	Длина - 252 мм (+ 3 мм), ширина ремешка - 12 мм, ширина в зоне чипа - 25 мм, ширина в зоне застежки - 30 мм
Размер браслета запястья	Длина 252 мм (+3 мм)
Вес, г	4
Срок эксплуатации, лет	Не ограничен
Степень защиты	Степень защиты IP68: пылестойкий, влагостойкий, термостойкий, износостойчивый
Рабочая температура	от -45 C ° до +195 C °
Цвет браслета	
Печать логотипа или информации	Печать логотипа в 1 цвет. Стандартные цвета: белый, черный, красный, синий, зеленый. Возможно подобрать любой цвет по палитре Pantone. Количество зон под логотип или информацию: 1
Электронная персонализация	Кодирование и запись чипа по техническому заданию Заказчика
Вид RFID-модулей	Гибкий ПЭТ-модуль
Форматы RFID-чипов (модулей)	Mifare Classic 1k (4/7 byte UID), Smarttag 1k (4/7 byte UID), Smarttag 4k (4 byte UID), Mikron MIK1KMCM, Mifare ID (4 byte nUID), Mifare Plus SE 1k (4/7 byte UID), Mifare Plus X 2k (4/7 byte UID), Mifare Plus S 2k (4/7 byte UID), Mifare Plus X 2k (7 byte UID), Mifare Plus X 4k (7 byte UID), Mifare DESFire EV1 2k (7 byte UID), Mifare DESFire EV2 8k (7 byte UID), Mifare Ultralight C (7 byte UID), ICODE SLIX2 (64 bit UID), NTAG213, NTAG215, NTAG216, Infineon CIPURSE L SLM10TLC002L
Сертификат безопасности	Сертификат соответствия 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" № EAЭС RU C-RU. AG02.B.00032/19 Серия RU № 0106667
Упаковка	Сортировка по 50 штук в пакет и упаковка в гофрокоробки
Сферы применения	Фитнес-клубы, бассейны, аквапарки, школы, общественный транспорт, батутные и детские центры, аттракционы, СКУД, офисы, гостиницы, медицинские центры, SPA, горнолыжные курорты, заводы и др.
Правила использования	Запрещается сильно сгибать и ударять RFID-браслет в месте расположения чипа, растягивать более чем в 2 раза, разрезать, протыкать, поджигать и растворять браслет. Разрешается использовать браслет по прямому назначению в СКУД, в том числе в воде.
Требования к хранению	Хранить в сухом прохладном месте. Беречь от прямых солнечных лучей и воздействия высоких температур. Не хранить браслеты рядом с мобильным телефоном, бытовой, офисной техникой и другими электромагнитными приборами — внешнее электромагнитное поле может привести к сбою или выходу из строя элементов чип-модуля браслета.